


**Abri bus EUROBUS-2015-G
 toit galbé profondeur env. 1600 mm**



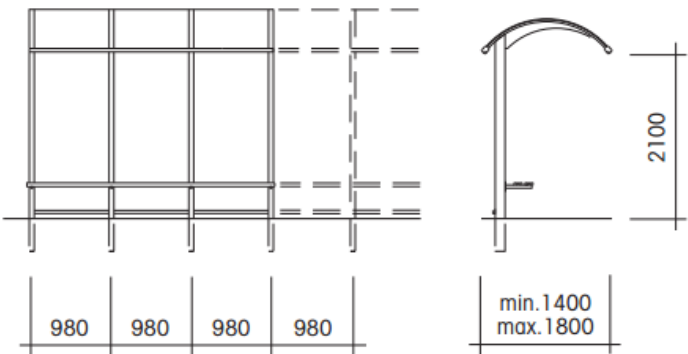

Charpente galbée design contemporain.

Pannes de charpente en acier inox. Finition inox brossé ou pouvant être thermo-laqué gris anthracite RAL 7016, avec des poteaux surdimensionnés

Toit composé de profilés en aluminium option thermo laquage RAL et d'un habillage en PMMA acrylique 4 mm, translucide ou fumé.

Parois de fond : encadrement alu anodisé, habillage en HPL « Puriplast» 6 mm (High Pressure Laminate : résine synthétique massive 100% étanche à l'eau, coloris gris clair) ou PMMA (métacrylate) translucide 4 mm.

Profondeur de l'abri de 1600 mm.

Passage trottoir libre (pas de parois latérales).

Hauteur sous toit 2100 mm.

Longueur modulaire. LN 3, 4 m et extensions.

Finition thermo laquage RAL au choix des parties acier et des parties alu. Unicolore ou Bicolore.

OPTION : option Gabarit de Pose fourni avec l'abri.

Accessoires : banc fixation AR, sièges individuel, corbeille publique, vitrine sur fond ou sucette latérale.