

VELOPORT- PREMIUM (2026)

4 pages



Actualisation 2025

Après 15 ans de commercialisation du VELOPORT, le nouveau VELOPORT-PREMIUM-26 est l'aboutissement de notre travail pour rendre la gamme Veloport en 2026 plus performante plus qualitative et plus ergonomique. La version VELOPORT- PREMIUM s'ajoute à sa famille en nous permettant un délai de livraison plus court, autour de 8 semaines.

Le nouveau VELOPORT-PREMIUM est aussi livrable en 2026 avec un entraxe entre places de 500, 600 et 700 mm.

- Fabrication garantie Union européenne sous certification 9001/14001
- Modules de 4 à 16 places extensibles à l'infini.

- Modules au choix simple-Face (SF) et Double-Face (DF)
- Robustesse/rigidité : pieds reliés au niveau 0 par 2 traverses (AV et AR), Et pas de perçages au sol pour chaque place du niveau 0.
- Entraxe entre places de 375 et 400 mm (*sur demande 500,600 et 700 mm*)
- Largeur de pneus jusqu'à 56 mm (VTT)
- Sécurisation antivol :
NIVEAU 1 : 2 points d'attache. 1 point central commun à la roue AR (partie du vélo la plus précieuse) et 1 point arrière (roue AR) pour cadenas de qualité en U de longueur minimum 20 cm.
NIVEAU 0 : 2 points d'attache. Arceau d'attache roue AR et berceau roue AV
- Vérin amortisseur 30.000 cycles pour descente/montée du rail supérieur.
- Poignée de manipulation du rail dédiée (niveau 1) esthétique coloris bleu en PAS-6 renforcé, teinté dans la masse, pour un toucher agréable
- Cache-vérin en PAS-6, coloris bleu idem poignée.
- Finition : ossature et rails en acier galvanisé à chaud.
- Largeur des pneus : 56 mm maximum.
- Platines pour réglage des irrégularités du sol (et fixation au sol)


OPTIONS :

- OPTION 1 : thermo-laquage coloris RAL au choix (sauf support de rail haut)
- OPTION 2 : système de recharge pour V.A.E. au niveau 0 (potence pour 2 vélos)

PRINCIPES

- La HSP (Hauteur Sous Plafond) nécessaire est de 275 cm.
- Le REcul total (profondeur totale par rapport à un mur) doit être d'au moins 4 m (profondeur du matériel fermé 1,90 m + largeur du couloir de circulation 2,10 m)



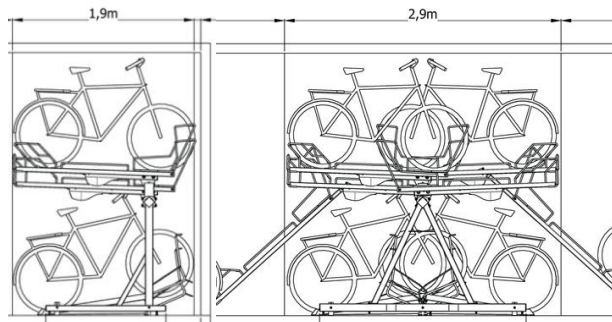



(OPTION 2 : système de recharge des VAE – au niveau 0 - potences équipées de 2 prises sécurisées – avec anneau largement dimensionné, pour l’attache des vélos, à hauteur du cadre. Il est recommandé de réserver le stationnement des VAE au niveau 0, du fait de leur poids)

