

## Abri vélos type n° 5<sup>E</sup>




translucide



Opaque



Double-Face (DF)

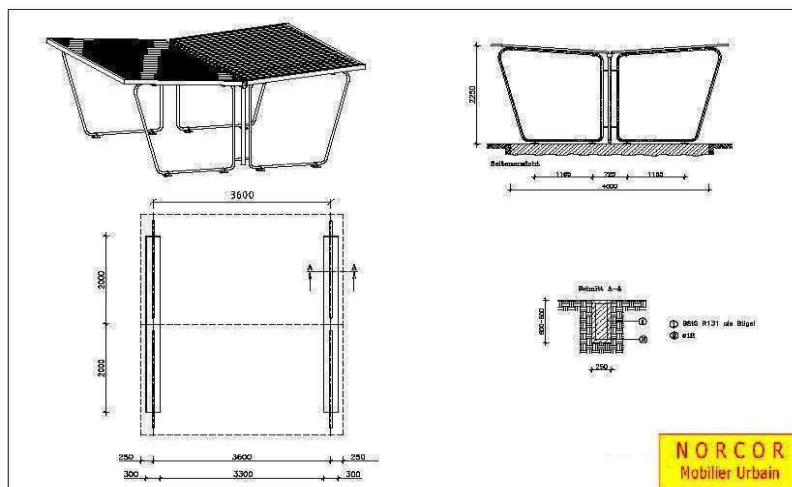

**Modèle économique, mais robuste, type pente légère, avec options paroi de fond et parois latérales. Modulaire : longueur du module 4,30 m. Simple face ou double face.**

**Ossature composée de 2 ou 4 éléments-porteurs en tube d'acier rond  
Finition galvanisé ou peint RAL**

**Conforme aux DTU et Normes de sécurité neige et Vent**

**Toiture composée de 2 pannes par module recouverte d'habillage Bac Acier (opaque) très résistant aux charges ou d'habillage translucide.  
Déport du toit 250 mm sur chaque côté.**

**Hauteur 2,25 m. Profondeur du toit 2 m ou 4 m.**

#### **FIXATION**

**4 / 8 Platines par module à cheviller au sol. A fixer via platines dans massifs béton ou dalle béton.**

#### **OPTION Gouttière de toit**

**Charge de neige : max. 75 Kg. / m<sup>2</sup>. Conforme normes Neige et Vent NV65.**

#### **PHOTOS DETAILS : CI-DESSOUS**





